

MEMÒRIA VALORADA

**MILLORA PAVIMENT
CAMI LOCAL**

CASARILH.
Val d'Aran.

PROMOTOR:

**ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA
D'ESCUNHAU e CASARILH**

ARQUITECTE TÈCNIC:

Joaquim JOSE I OBIOLS.

CASARILH - DESEMBRE 2020

MEMORIA VALORADA

OBRA

Millora paviment camí local en el nucli de CASARILH.

EMPLAÇAMENT

Carrer disseminat.
CASARILH
VIELHA MIJARAN.
(Val d'Aran).

PETICIONARI

E.M.D. ESCUNHAUe CASARILH .

AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA

Joaquim JOSE I OBIOLS.
"Arquitecte Tècnic".

DOCUMENTS

A.- MEMÒRIA
B.- PLÀNOL
C.- PRESSUPOST

CASARILH DESEMBRE 2020

MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS

Es redacta la present memòria valorada, a petició de la E.M.D. de ESCUNHAU e CASARILH, per al nucli de CASARILH (Val d'Aran).

Té com a finalitat l'estudi tècnic - econòmic, de les obres corresponents a la millora del paviment i mur de pedra en el camí que del final del nucli fins el pont sobre el riu Garona, que dona accés a finques agrícoles.

En l'actualitat la E.M.D. de ESCUNHAU e CASARILH, està tractant de donar una millor mobilitat als veïns en el nucli de Casarilh, per lo que vol realitzar aquesta actuació de per millorar un camí que dona accés a finques agrícoles vist el seu malt estat de conservació i al mateix temps facilitar els esbarjo dels veïns al facilitar la circulació peatonal en aquest tram des de el nucli al riu Garona.

2.- OBRES A REALITZAR

Les obres a realitzar corresponents a la millora del paviment local en el nucli de Casarilh comporten els següents treballs:

- Adaptació de la plataforma de, amb anivellament de terres i compactació de l'esplanada.
- Aportació de tot - u natural i artificial per a la creació de bases i subbases, compactat al 95 % del Proctor modificar.
- Repassos en consolidació de murs de pedra que suporten el talussos de terra, amb reposició de pedres caigudes i aplicació de morter de ciment.

3.- OBSERVACIONS.

El tècnic que subscriu recull les orientacions i dades expressades per la corporació, a fi de descriure els materials necessaris per l'execució i definir l'obra a realitzar; juntament amb la valoració dels mateixos als preus vigents.

Així mateix, l'obra s'incrementa en l'import d'execució material, en els percentatges reglamentaris autoritzats per l'administració, a l'objecte d'obtenir el corresponent pressupost d'execució per contracta.

El nucli de Casarilh, amb el continu esperit de millorar els serveis als veïns, i tractant de donar l'imatge que s'espera d'un nucli de muntanya planteja la

continuar amb el manteniment necessari del camí local vist el deteriorament que aquets tipus de vies suporten en una zona d'alta muntanya per efecte de la climatologia.

L'obra està justificada entre altres motius pel fet de conservar en un millors estat un camí d'accés a finques agràries que també es utilitza per veïns per el seu esbarjo.

4.- NORMES CONSTRUCTIVES

Tots els materials seran de primera qualitat dins dels que es troben habitualment en el mercat.

La mà d'obra serà competent per realitzar cada unitat d'obra; es ficarà el mateix interès en l'acabat que realitzin els diferents industrials que intervinguin en l'obra, respectant cadascun d'ells els treballs que hagi realitzat un altre, que hagi intervingut anteriorment. Finalment el contractista deixarà l'obra, així com, el solar perfectament net.

Per la realització de les obres que ens interessin, es respectaran en tot moment les qualitats del quadre de preus.

5.- TIPOLOGIA DE L'ACTUACIÓ.

Actuació es cataloga com una obra de conservació i manteniment en camí públic que es utilitza per els veïns del nucli per accedir a finques.

Aquesta actuació genera una dinamització econòmica, al facilitar una millora circulació de la maquinària per l'explotació de les finques agràries i als veïns millorant l'oferta d'espai per el seu esbarjo.


L'actuació vol millorar la seguretat en els espais públics del nucli i facilitar la circulació de vehicles i persones al disposar de una millor oferta d'espais.

6.- PRESSUPOST

Aplicant als amidaments estimats els preus habituals en la zona i tenint en compte la peculiaritat de l'obra, s'obté un pressupost de contracta que ascendeix a la suposada quantitat de: SET MIL SIS CENT VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS (7.627,02 €).

L'Arquitecte Tècnic Autor,
Joaquim JOSE I OBIOLS.

CASARILH, DESEMBRE de 2020.

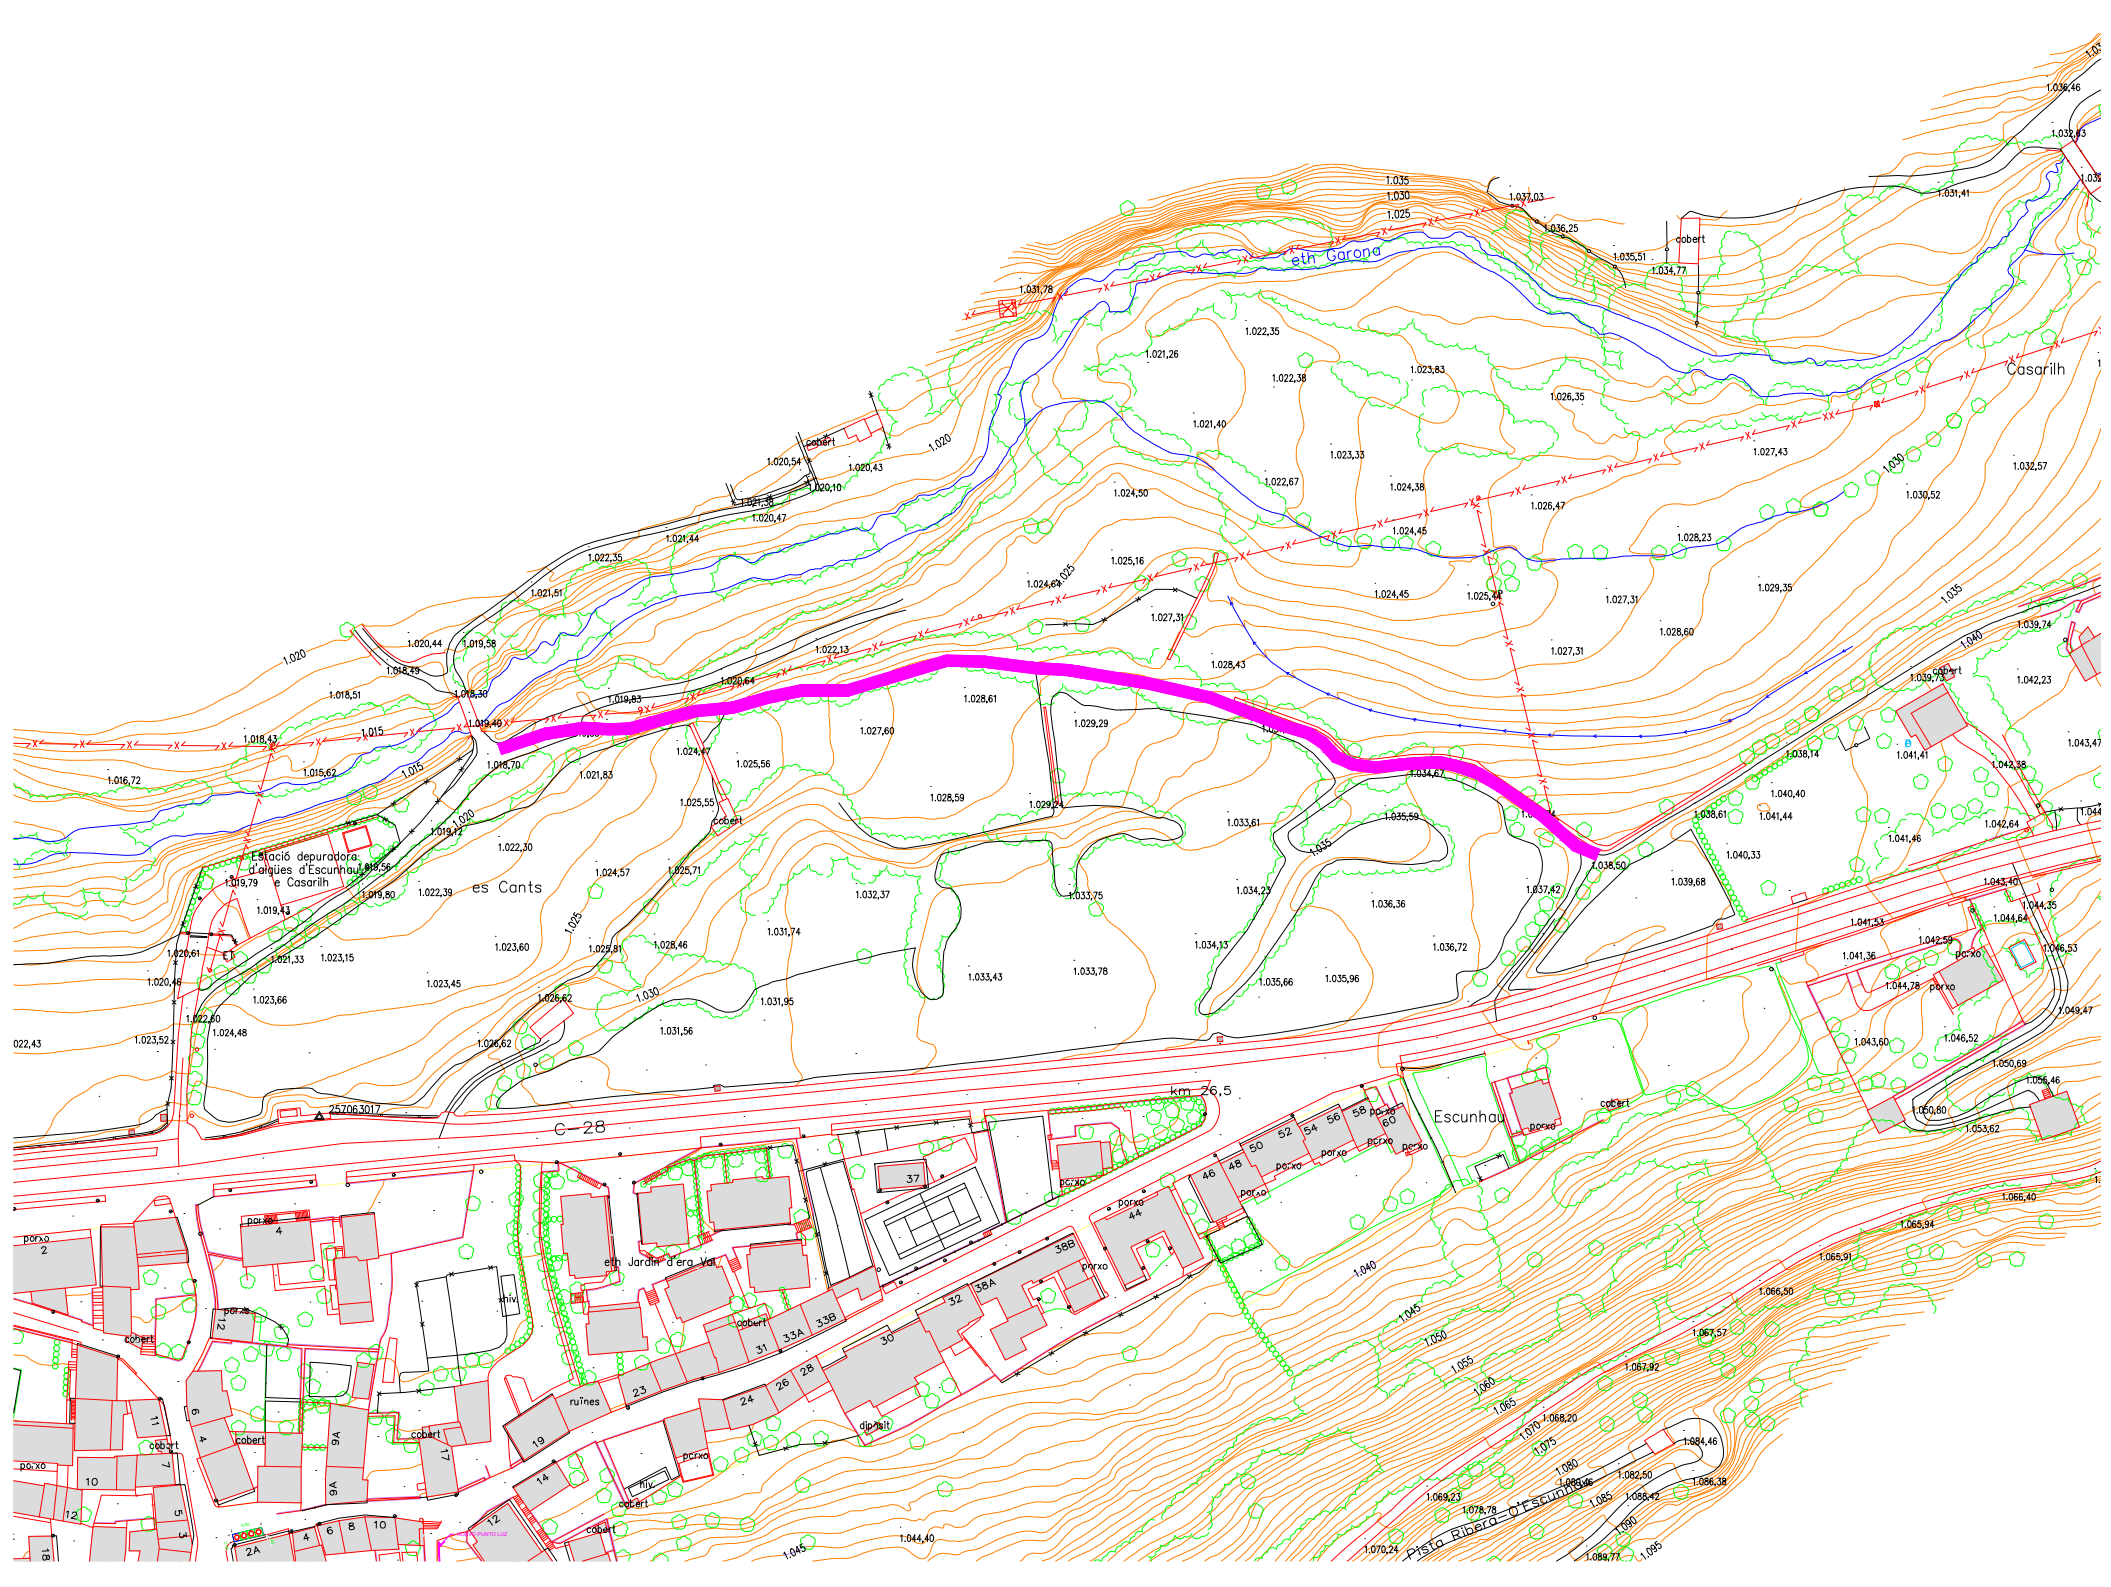

PLAQUE NÚM.	1
DATA	03/12/2020
NOM DEL PLANOL	SITUACIÓ
L'AUTOR	ARQUITECTE TÈCNIC JOAQUIN JOSE OBOLS
SITUACIÓ	camí local CASARILH
TÍTOL	MILLORA PAVIMENT CAMÍ LOCAL
PROMOTOR	E.M.D. d'Escunhau e Casarilh
LOGO	

PRESSUPOST

Data: 05/12/20

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost E2CASARILH
Capitol 01 UNIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 1)	2,92	920,000	2.686,40
2 P938-DFU5	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 3)	25,69	46,920	1.205,37
3 P4GA-4UBC	m3	Reparació amb reposició de peces, de brancal de pedra amb carreu de pedra granítica, col·locats amb morter de calç 1:4 (P - 2)	1.756,42	0,800	1.405,14
TOTAL	Capitol	01.01			5.296,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	5.296,91
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 5.296,91.....	688,60
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 5.296,91.....	317,81
Subtotal	6.303,32
21,00 % IVA SOBRE 6.303,32.....	1.323,70
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 7.627,02

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SET MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
